

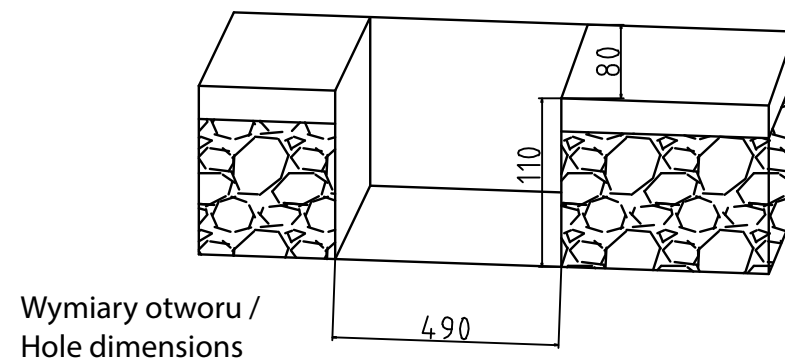

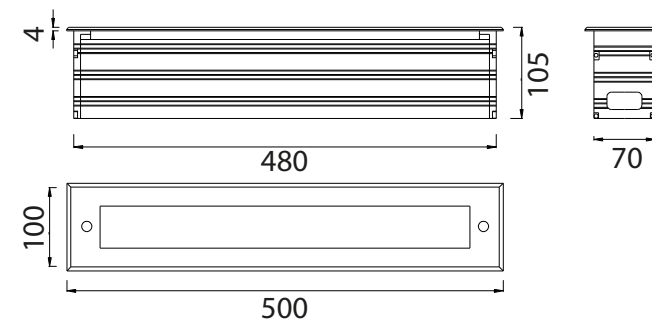


Instrukcja montażu oprawy Lando / installation instructions of Lando luminaire

Niezależnie od powierzchni w których montujemy oprawę, na dnie otworu, w którym osadzamy oprawę powinna być 30-40 cm warstwa kruszywa drenażowego. Przed montażem należy zapoznać się z wskazówkami zachowania bezpieczeństwa. / Regardless of the surface in which we mount the fixture, at the bottom of the hole in which we mount the fixture there should be a 30-40 cm layer of drainage aggregate. Before installation, please read the safety instructions.

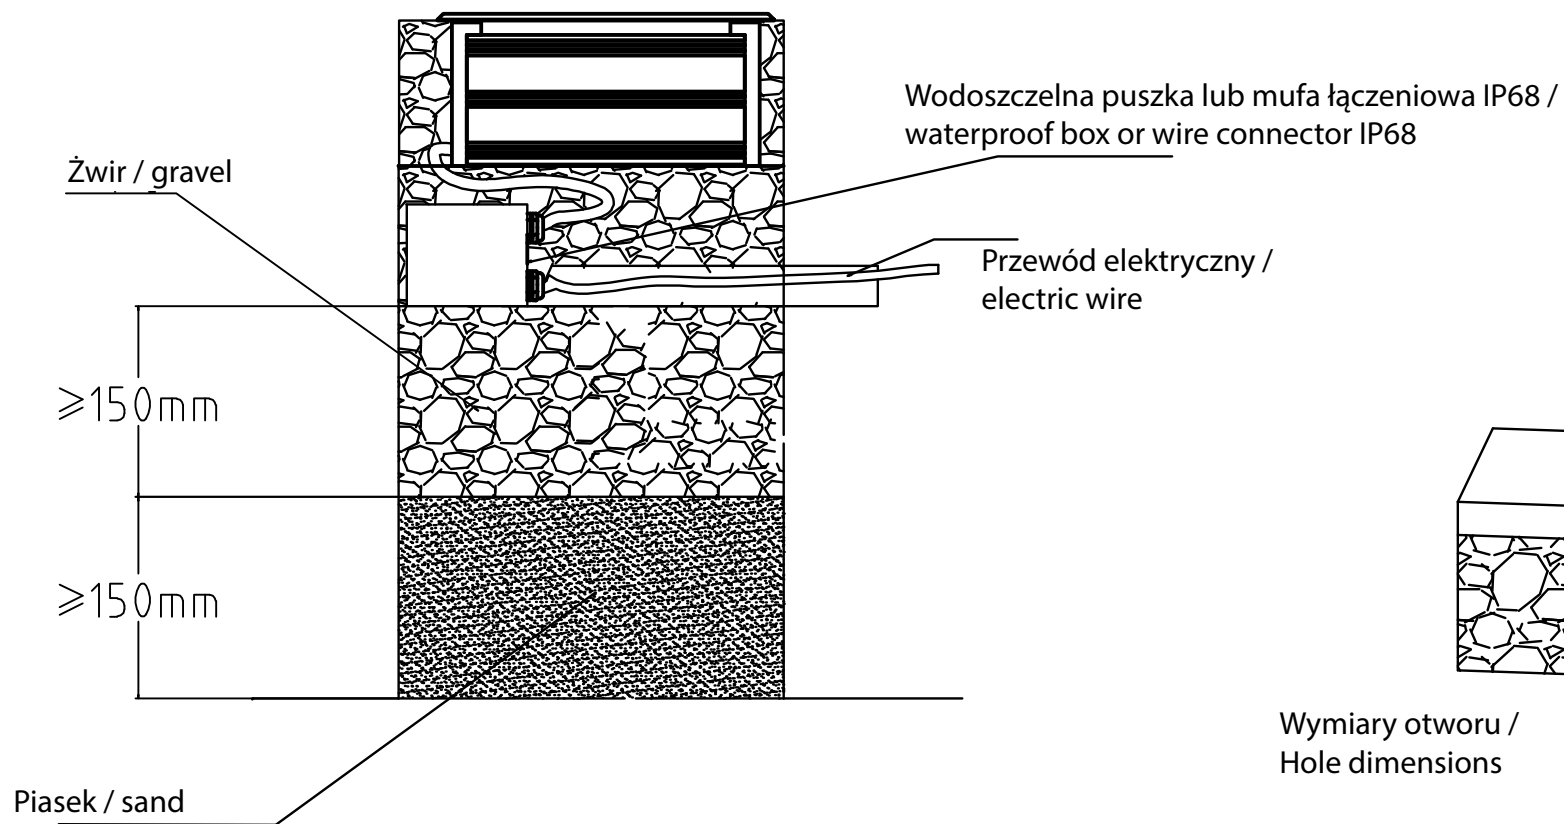

Produkt wyposażony w źródło światła LED o klasie efektywności energetycznej F. Aby wymienić źródło światła należy skontaktować się z producentem lub wykwalifikowanym serwisem.